フリントロック・カービン　取扱説明書

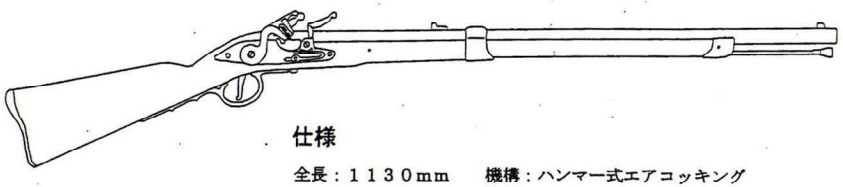

仕様

全長：１１３０mm　　機構：ハンマー式エアコッキング
重量：１９００g　　銃床：木製（ブナ材）オイル仕上げ
装弾数：５５発　　材質：外装品全金属製
価格：￥４４８００（税抜き）

1．装弾方法

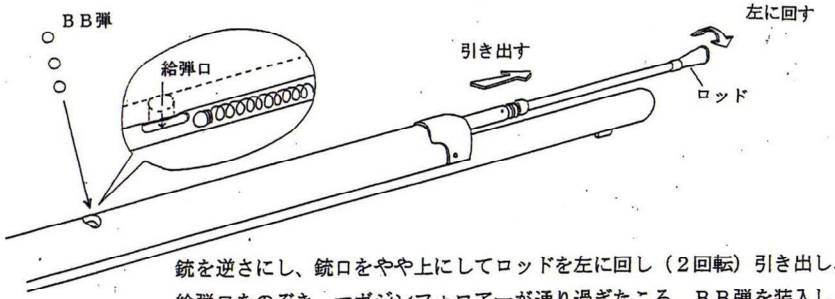

銃を逆さにし、銃口をやや上にしてロッドを左に回し（２回転）引き出し、給弾口をのぞき、マガジンフォロアーが通り過ぎたころ、ＢＢ弾を装入します。最大５５発、残弾は出ません。

2．発射方法

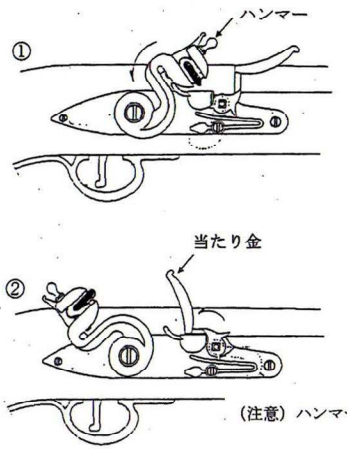

① ハンマーをカチッと音がするまで起こします。これでギアがピストンを後退させます。

② 当たりがねを戻します。これでピストンとギアが離れ、同時にＢＢ弾がチャンバーに入ります。

③ トリガーを引くとＢＢ弾が発射されます。同時に当たりがねが倒れ、ピストンとギアが結合します。

この動作を繰り返して連射できます。

（注意）ハンマーはゆっくり起こしてください（ギアとの噛みあわせを確実にするため）。

3．ホップ調整

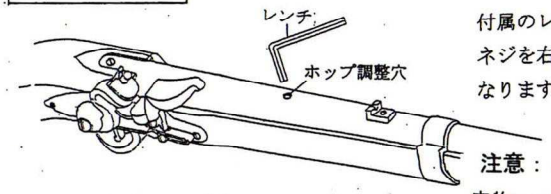

付属のレンチでホップ調整穴の中のホーローネジを右に回してホップ強、左に回して弱になります。

注意：インナーバレルの内径は6.03mmです。安物・一度発射した弾・年月のたったバイオ弾は直径で6mmを超える部分が出ていることがよくあり、重大な故障の原因となります。

4．パーツ・リスト

No	パーツ名	価格（￥、税抜き）
1	アウターバレルR	３０００
2	アウターバレルF	４２００
3	ストック	２１７００
4	同・ピン	５０
5	サイドプレート左	４２０
6	同・スクリュー（２個）	１００(個)
7	バンド	１４００
8	同・スクリュー	１００
9	フロントキャップ	１４００
10	同・ピン	５０
11	フロントサイト	３２０
12	バットプレート	１４００
13	同・スクリュー（２個）	２００(個)
14	チャンバー	４００
15	チャンバーパッキン	２００
16	ホップスクリュー	５０
17	インナーバレル	１０００
18	同・コア	４２０
19	同・同・スクリュー	５０
20	リアサイト	３２０
21	同・スクリュー	１００
22	アウター・マガジンチューブ	１７５０
23	同・ブラケット	３２０
24	同・同・スクリュー	５０
25	同・同・ナット	５０
26	インナーマガジンチューブ	１５００
27	マガジンフォロアー	２００
28	マガジンスプリング	８００
29	ロッド	１２００
30	同・ピン	５０
31	トリガーガード	２４００
32	同・スクリュー.R	１００
33	同・スクリュー.F	１００
34	サイドプレート・右	１５００
35	同・スクリュー.R	１００
36	同・スクリュー.F	１００
37	ダミーハンマースプリング	３５０
38	同・スクリュー	１００
39	当たり金	１０００
40	同・スクリュー	１００
41	ギア・セパレーションカム	５００
42	ハンマー	１５００
43	同・スクリュー	１５０
44	同・スプリング	２００
45	シリンダーハウジング・右	９００
46	同・左	９００
47	シリンダー	３００
48	同・リコイルスプリング	１００
49	ピストン	４００
50	メインスプリング	３００
51	ギア・セパレーションレバー	８００
52	同・リコイルスプリング	１００
53	トリガー	８００
54	同・スプリング	１００
55	フロントギア１	５００
56	同・２	５００
57	フロントギアスプリング	１００
58	ミドルギア	５００
59	リアギア	１０００
60	同・リング	１００
61	フロントギアピン	５０
62	トリガーピン	５０
63	シリンダーハウジングＳＱ１	１００
64	同・スクリュー２	１００
65	同・スクリュー（２個）	１００(個)

5．展開図

(有)ＫＴＷ
〒025-0004　岩手県花巻市葛 9-256
℡:0198-26-4442

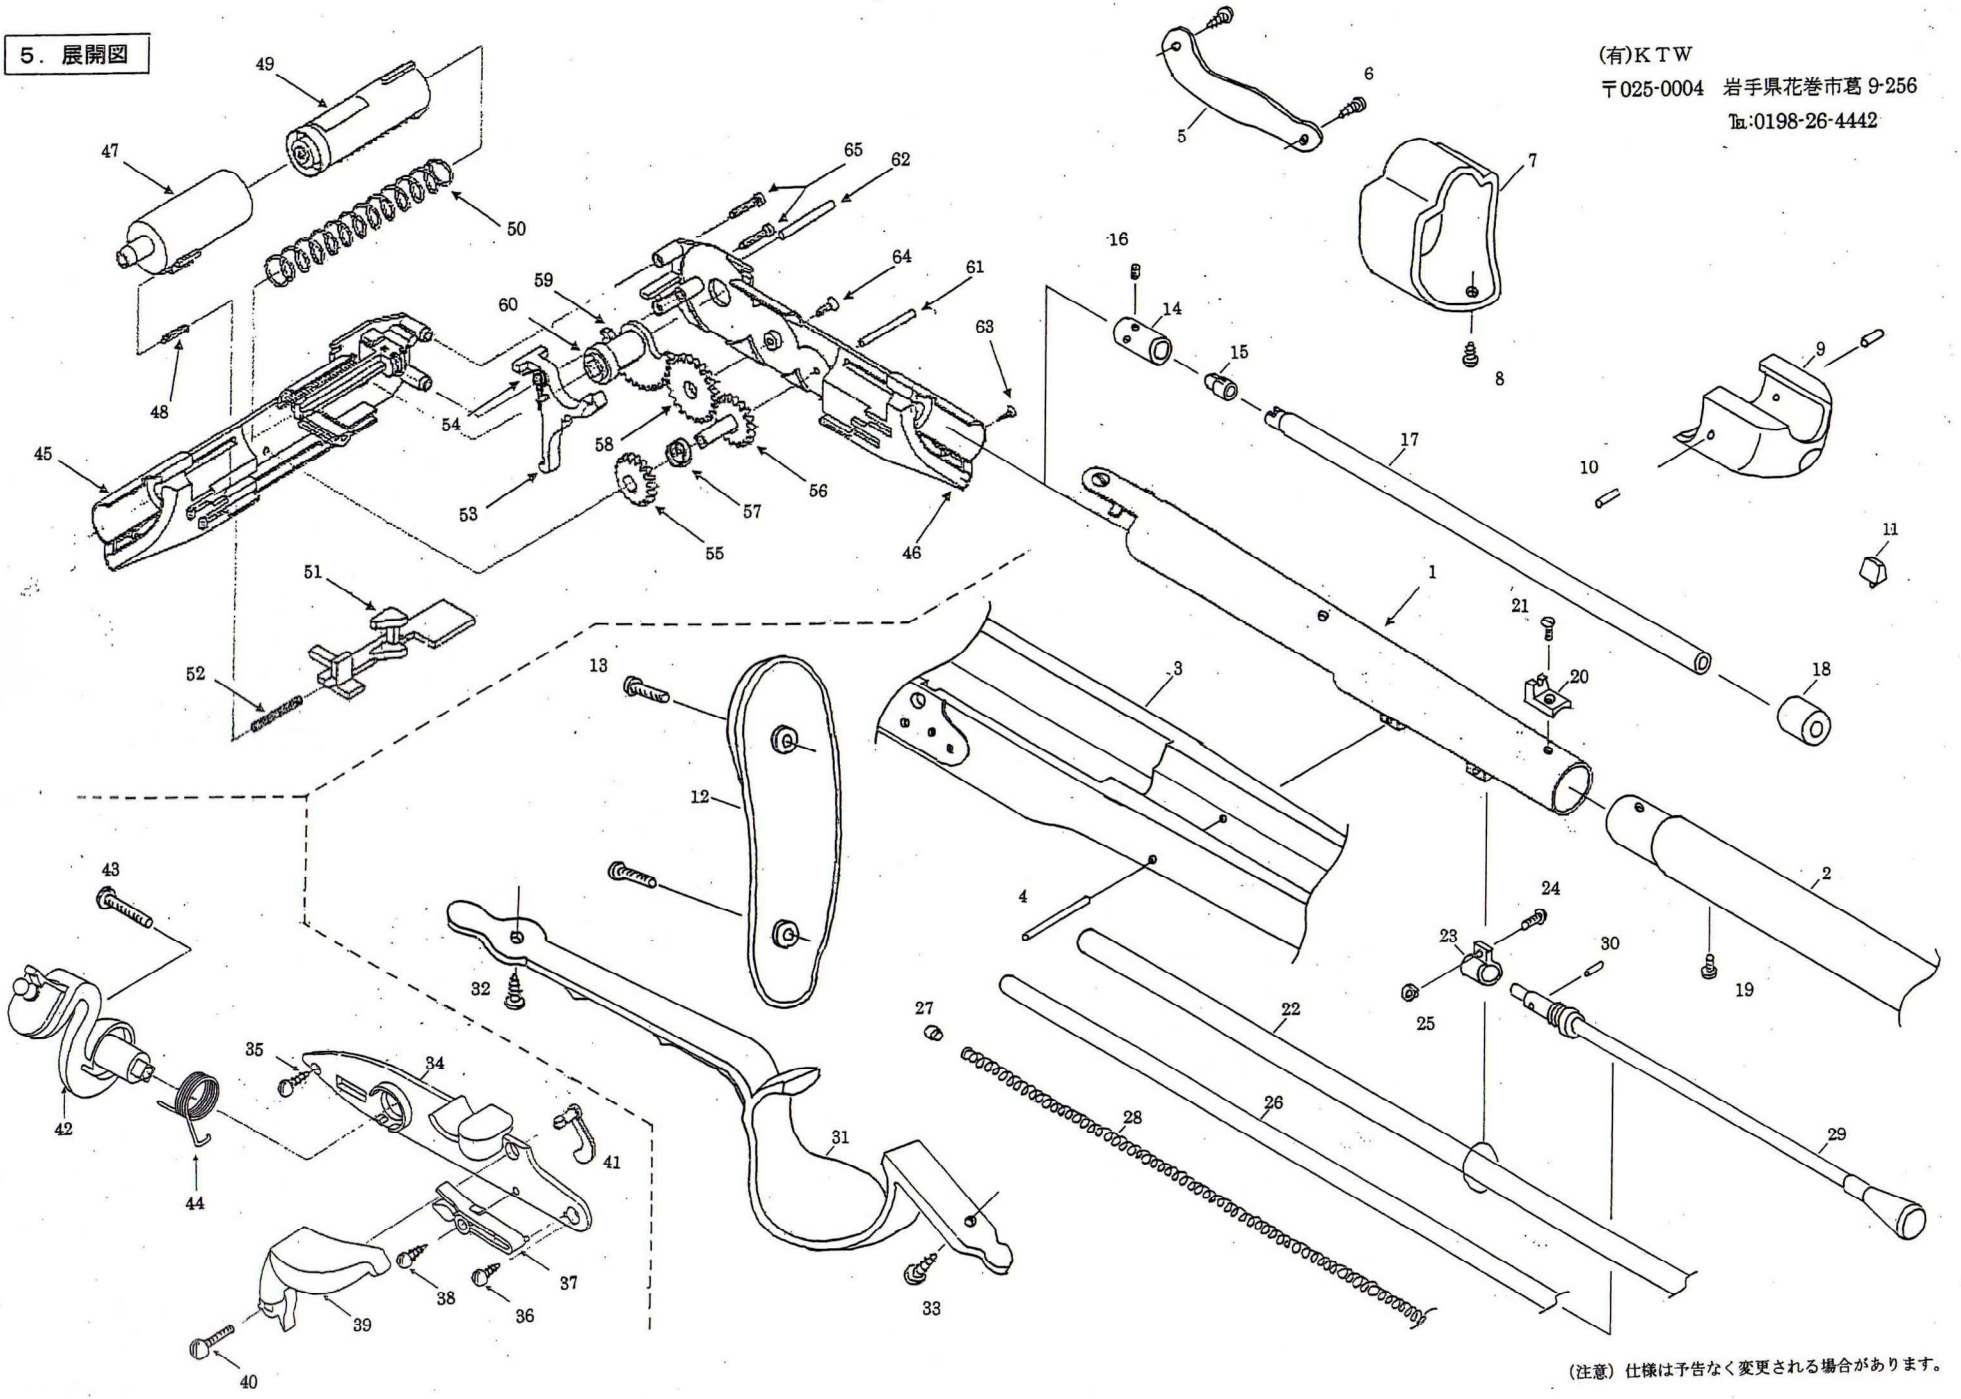

(注意) 仕様は予告なく変更される場合があります。